



睽安

投光式 LED

緊急出口 避難方向

誘導燈

2011-10

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

壁掛 · 吸頂 · 懸吊皆適用



型號規格 C 級
SH-131CSR-EX



型號規格 C 級
SH-171CS-EX



型號規格 BH 級
SH-201PSH-EX




型號規格 A 級
SH-401PS-EX

邊蓋類型



B款為耳掛式

吸頂片類型

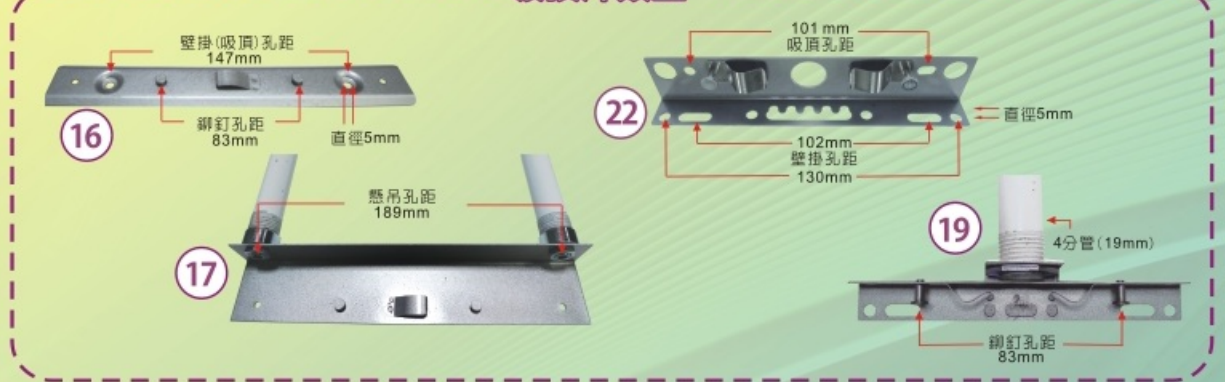

面板類型



壁掛式 / 吸頂式 / 懸吊式 規格說明

型號規格		燈具等級	電池規格		光源規格		LED 顆數	額定功率	外型尺寸 長x寬x高(mm)	顯示面尺寸 長x高(mm)	邊蓋+吸頂片 搭配方式
SH-131CSR-EX	出口	C 級	鎳鎘	3.6V 300mAh	LED	0.49W	7 顆	1.2 W	A款 144 x 25 x 184 B款 180 x 29 x 186	130 x 130	A款+ (22) 或 (19)
SH-131CSR	方向					0.49W	7 顆	1.2 W			
SH-131CSR-D	方向(雙面)					0.98W	14 顆	1.9 W			
SH-171CS-EX	出口	C 級	鎳鎘	3.6V 300mAh	LED	0.7W	10 顆	2.2 W	A款 184 x 25 x 224 B款 220 x 29 x 226	170 x 170	A款+ (22) 或 (19)
SH-171CS	方向					0.7W	10 顆	2.2 W			
SH-171CS-D	方向(雙面)					0.91W	13 顆	2.4 W			
SH-201CS-EX	出口	BL 級	鎳鎘	3.6V 600mAh	LED	1.54W	22 顆	3.5 W	A款 216 x 25 x 256 B款 252 x 29 x 258	202 x 202	A款+ (22) 或 (19)
SH-201CS	方向					1.05W	15 顆	3.1 W			
SH-201CS-D	方向(雙面)					2.1W	30 顆	4.5 W			
SH-201PSH-EX	出口	BH 級	鎳鎘	3.6V 600mAh	LED	1.54W	22 顆	3.5 W	A款 216 x 25 x 256 B款 252 x 29 x 258	202 x 202	A款+ (22) 或 (19)
SH-201PSH	方向					1.05W	15 顆	3.1 W			
SH-201PSH-D	方向(雙面)					2.1W	30 顆	4.5 W			
SH-401PS-EX	出口	A 級	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED	2.8W	40 顆	6.7 W	A款 416 x 25 x 456 B款 452 x 29 x 458	402 x 402	A款+ (16) 或 (17)
SH-401PS	方向					2.8W	40 顆	6.7 W			
SH-401PS-D	方向(雙面)					5.32W	76 顆	8.6 W			

充電時間 36小時

照明時間 90分鐘以上

額定電壓 AC110/220V

製造產地：台灣