



# 2比1 壁掛型·嵌頂型 緊急出口 誘導燈 投光式 LED 避難方向


本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準



壁掛型 型號規格 BH 級  
SH-202CSH



嵌頂型 型號規格 BH 級  
SH-202CSH-A-EX

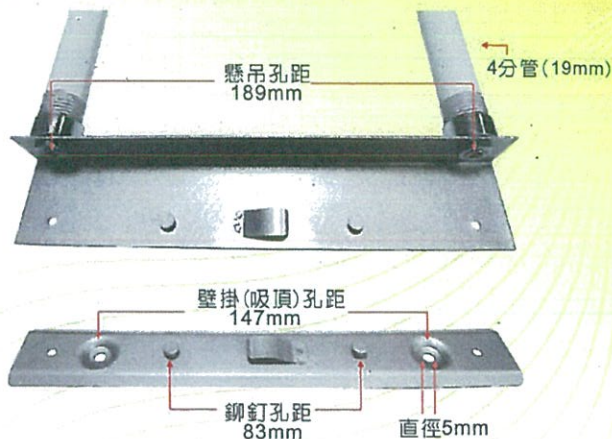

## ----- 面板類型 -----



※ 以下四款面板類型無消防署認可 ※



### 壁掛型 規格說明

型號規格		燈具等級	額定電壓	電池規格		光源規格		LED顆數	充電時間	照明時間	外型尺寸(mm)		顯示面尺寸(mm)
SH-202CSH-EX	出口	BH 級	AC110/220V	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED	2.38W	34 顆	36小時	90分鐘以上	長 寬 高 416x25x255	長 高 402x201	
SH-202CSH	方向			鎳鎘	3.6V 600mAh		1.68W	24 顆					
SH-202CSH-D	方向(雙面)			鎳氫	3.6V 1700mAh		3.92W	56 顆					
SH-202CS-EX	出口	BL 級	AC110/220V	鎳鎘	3.6V 600mAh	LED	1.4W	20 顆	36小時	90分鐘以上	長 寬 高 416x25x255	長 高 402x201	
SH-202CS	方向						1.4W	20 顆					
SH-202CS-D	方向(雙面)						1.68W	24 顆					

### 嵌頂型 規格說明

型號規格		燈具等級	額定電壓	電池規格		光源規格		LED顆數	充電時間	照明時間	外型尺寸(mm)		顯示面尺寸(mm)
SH-202CSH-A-EX	出口	BH 級	AC110/220V	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED	2.38W	34 顆	36小時	90分鐘以上	長 寬 高 459x99x267	長 高 402x201	
SH-202CSH-A	方向			鎳鎘	3.6V 600mAh		1.68W	24 顆					
SH-202CSH-AD	方向(雙面)			鎳氫	3.6V 1700mAh		3.92W	56 顆					
SH-202CS-A-EX	出口	BL 級	AC110/220V	鎳鎘	3.6V 600mAh	LED	1.4W	20 顆	36小時	90分鐘以上	長 寬 高 459x99x267	長 高 402x201	
SH-202CS-A	方向						1.4W	20 顆					
SH-202CS-AD	方向(雙面)						1.68W	24 顆					

※ 嵌入孔尺寸：長430x 寬60x高74 (mm)

製造產地：台灣