



投光式 LED


緊急出口 誘導燈 避難方向

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準


壁掛 · 吸頂 · 懸吊皆適用



型號規格 C級
SH-123CSR-EX

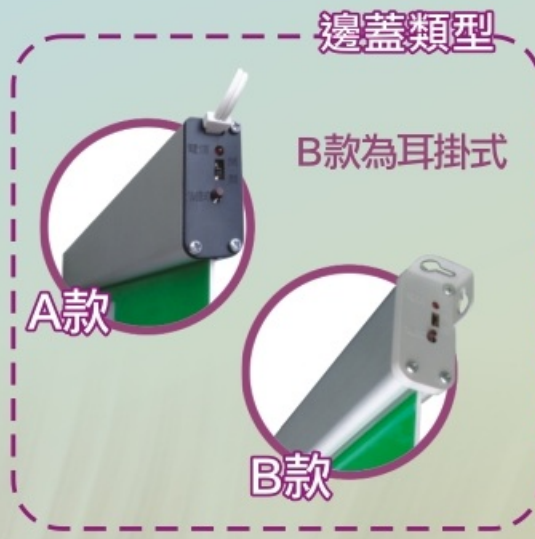

型號規格
SH-163CS

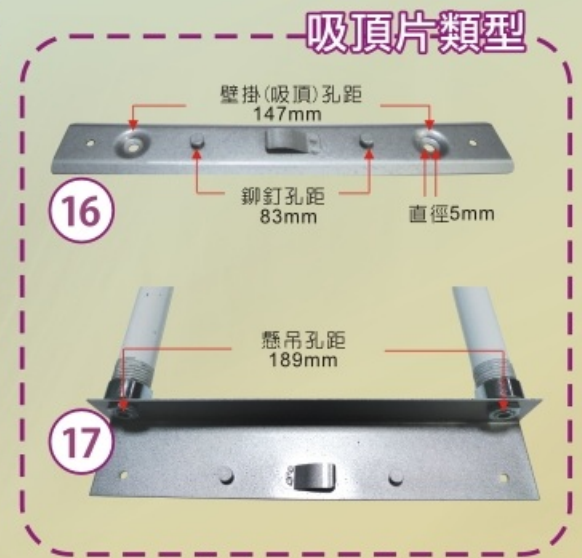

型號規格 BH級
SH-205CS-EX

----- 面板類型 -----



※ 以下四款面板類型無消防署認可 ※

V1F

2FA

避難梯
Emergency Ladder

避難器具
Fire Escape Equipment

緩降機
Escape Sling

壁掛型 規格說明

型號規格		燈具等級	電池規格		光源規格		LED顆數	額定功率	外型尺寸 長x寬x高(mm)	顯示面尺寸 長x高(mm)	邊蓋+吸頂片 搭配方式
SH-123CSR-EX	出口	C級	鎳鎘	3.6V400mAh	LED	1.26W	18 顆	2.8 W	A款 374 x 25 x 174 B款 410 x 29 x 176	360 x 120	A款+ ⑬ 或 ⑭
SH-123CSR	方向					1.26W	18 顆	2.8 W			
SH-123CSR-D	方向(雙面)					1.26W	18 顆	2.8 W			
SH-163CS-EX	出口	C級	鎳鎘	3.6V700mAh	LED	1.68W	24 顆	4.1 W	A款 514 x 25 x 221 B款 550 x 29 x 223	500 x 167	A款+ ⑬ 或 ⑭
SH-163CS	方向					1.68W	24 顆	4.1 W			
SH-163CS-D	方向(雙面)					2.31W	33 顆	5.1 W			
SH-205CS-EX	出口	BH級	鎳氫	3.6V2800mAh	LED	5.88W	84 顆	9 W	A款 1014 x 25 x 254 B款 1050 x 29 x 256	1000 x 200	A款+ ⑬ 或 ⑭
SH-205CS	方向			3.6V1700mAh		3.92W	56 顆	6.4 W			
SH-205CS-D	方向(雙面)					5.32W	76 顆	8.6 W			